

filtrena®

# Arsenik-filter

Filtrenas As-Filter reducerar arsenik i vattnet.




## As25 -As50-Serien

- Backspolning förebygger kanalbildning
- Tar både trevärdig och femvärdig arsenik
- Volymstyrd automatik
- Järnhydroxid är verksam filtermassa
- Monteras efter trycktank
- pH bör ligga mellan 6,5 - 8,0



## Filtrets funktion

Filtermassan består av granulerad järnhydroxid och denna massan adsorberar arseniken i vattnet. Detta är ett adsorbtionsfilter vilket innebär att ett ämne löst i en vätska i det här fallet arsenik fastnar på ytan av ett fast material järnhydroxid. När filterbädden är mättad måste den bytas ut. Filterbädden klarar ca 1-2g As/liter filtermassa innan byte.

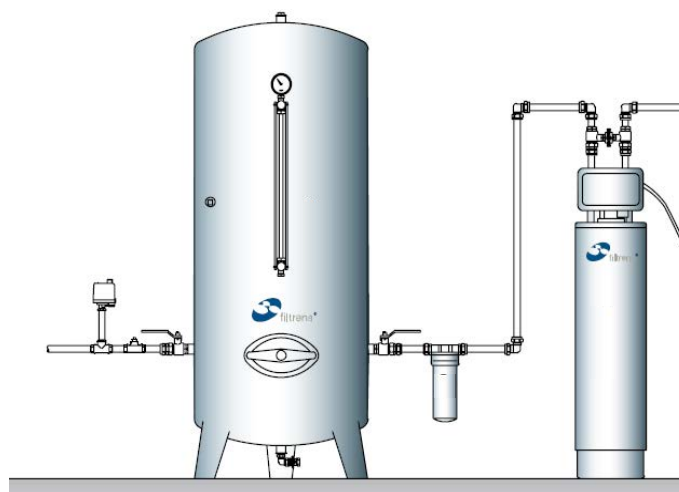

Installationsskiss

### As - Serien: As 25, As 50

Typ	Höjd mm	Ø mm	Röranslutning	Backspolnings flöde l/min	Maxflöde l/min
As25	1310	257	1"	15	11-25
As50	1590	334	1"	25	20-33

Max arbetstryck 6 bar  
Rätt till konstruktionsförändringar förbehålles.  
Allt material skyddas av upphovsrättslagen.



**filtrena**®  
Vattenfilter • Vattenanalyser • Magnetitfilter

Hammargatan 9, 352 46 Växjö  
Tel 0470-75 99 00  
info@filtrena.se  
www.filtrena.se