

# Uran-filtrer

Filtrenas U-Filter reducerar uran i vattnet.




## U25 -U50-Serien

- Backspolning förebygger kanalbildning
- Tar upp uran med jonbytarprincipen
- Volymstyrd automatik
- Purolite A600E är aktiv jonbytare
- Monteras efter trycktank



## Filtrets funktion

Filtermassan består av anjonbytarmassa och denna massan byter med Uranet i vattnet. Det som sker är att Uranet byter plats med Cl- på anjonbytarmassan. När filtermassan är mättad så måste den bytas ut. Kontroller bör göras regelbundet för att se när filtermassan är mättad. Backspolning sker för att förhindra kanalbildning i filtermassan. Obs tänk på att filtermassan kan ha en hög uranhalt.

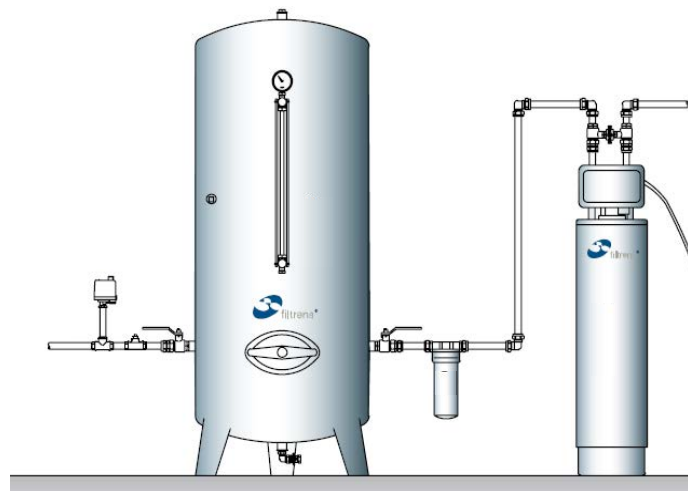

Installationsskiss

### As - Serien: U25, U50

Typ	Höjd mm	Ø mm	Röranslutning	Backspolnings flöde l/min	Maxflöde l/min
U25	1 310	257	1"	15	11-25
U50	1 590	334	1"	20	20-33

Max arbetstryck 6 bar  
Rätt till konstruktionsförändringar förbehålles.  
Allt material skyddas av upphovsrättslagen.



**filtrena**®  
Vattenfilter • Vattenanalyser • Magnetitfilter

Hammargatan 9, 352 46 Växjö  
Tel 0470-75 99 00  
info@filtrena.se  
www.filtrena.se